水道用コンセント

これからの水流（しゅりゅう）です。

Consent for Water Service

安全·快適·信頼
KOYO SANGYO

水道用コンセント VKシリーズ

従来のイメージを一新した、壁埋込型のすっきりとしたデザイン、新開発の水道用コンセント（水栓）

洗濯機や食器洗い乾燥機、またベランダ、屋外でも（ガーデニング・洗車等）、家庭内で水を使用する場所は様々。
どのような場所でも、壁埋込タイプなので突起がなく美観を損ねるようなことはありません。

安全の面でも、オートストッパー機能付なので誤ってホースが外れても瞬時に止水します。
温水（80℃）にも使用できる、便利で高機能な「水道用コンセント」です。

スタンダード型　VK96 / VK96-1 / VK96-3 / VK96K / VK96K-1 / VK96K-3

●寸法図

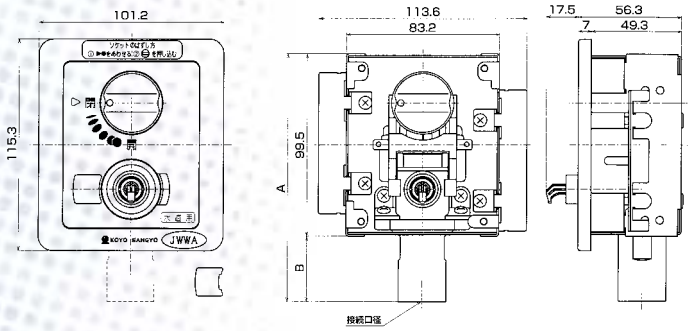

●寸法表

	A	B
VK96・VK96K	135	35.5
VK96-1・VK96K-1	135	35.5
VK96-3・VK96K-3	146.2	46.7

●接続口径

VK96・VK96K	Rp1/2
VK96-1・VK96K-1	G1/2
VK96-3・VK96K-3	架橋ポリエチレン管

エルボー型　VK96L / VK96L-1 / VK96L-3 / VK96LK / VK96LK-1 / VK96LK-3

●寸法図

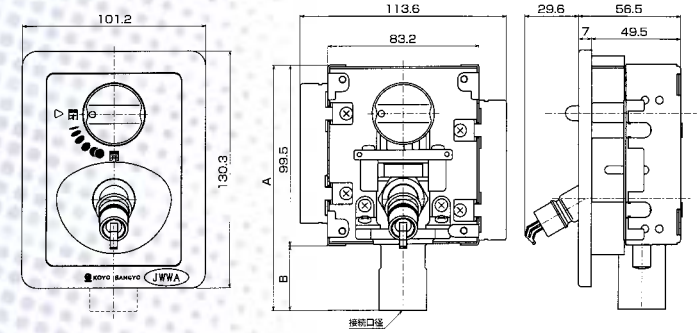

●寸法表

	A	B
VK96L・VK96LK	135	35.5
VK96L-1・VK96LK-1	135	35.5
VK96L-3・VK96LK-3	146.2	46.7

●接続口径

VK96L・VK96LK	Rp1/2
VK96L-1・VK96LK-1	G1/2
VK96L-3・VK96LK-3	架橋ポリエチレン管

湯水混合型　VK961 / VK961-1 / VK961-3

●寸法図

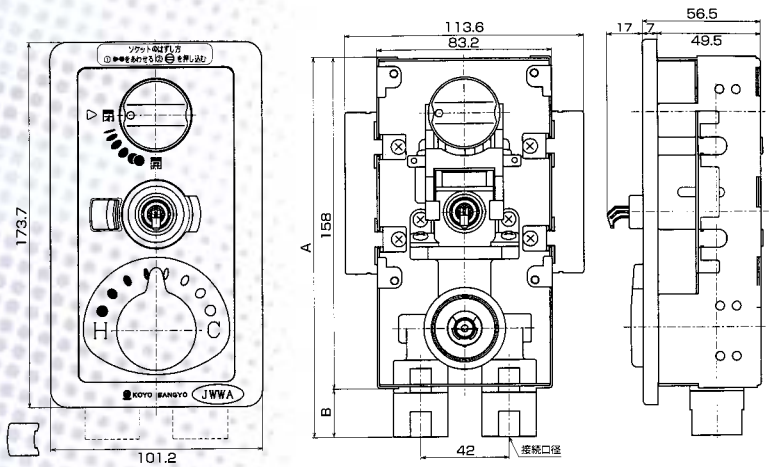

●寸法表

	A	B
VK961	181	23
VK961-1	181	23
VK961-3	198	40

●接続口径

VK961	Rp1/2
VK961-1	G1/2
VK961-3	架橋ポリエチレン管

スタンダード型（水抜き付）　VK96WK / VK96WK-1 / VK96WK-3

●寸法図

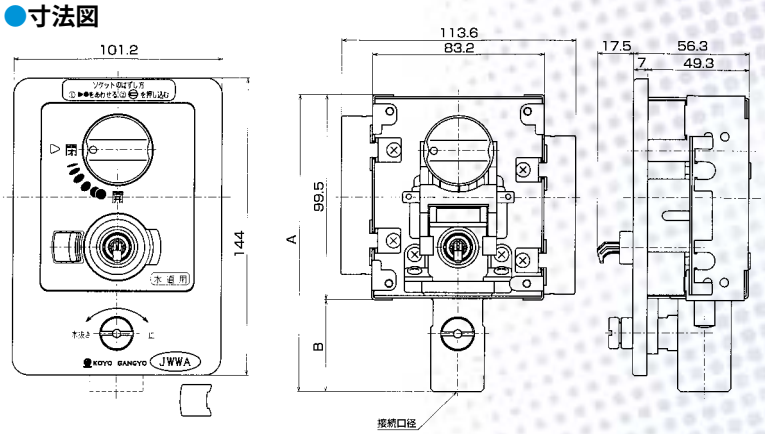

●寸法表

	A	B
VK96WK	144	44.5
VK96WK-1	144	44.5
VK96WK-3	154.5	55.0

●接続口径

VK96WK	Rp1/2
VK96WK-1	G1/2
VK96WK-3	架橋ポリエチレン管

屋外給湯型（お湯・水兼用）増設　VK97AL-1 / VK97ALK-1

●寸法図

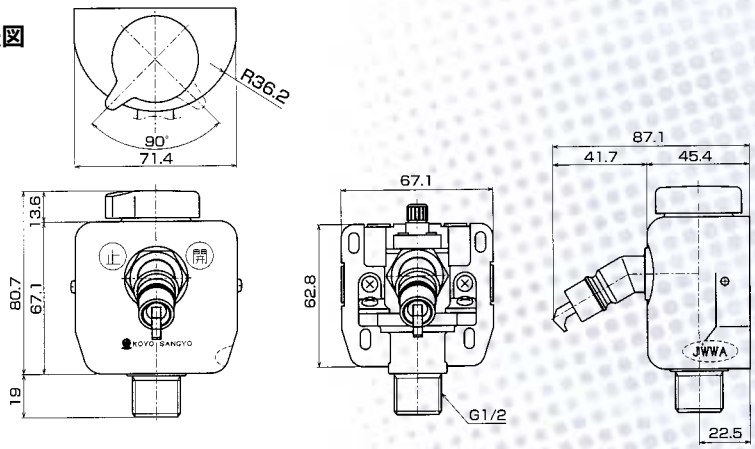

湯水混合型（水抜き付）　VK961WK / VK961WK-1 / VK961WK-3

●寸法図

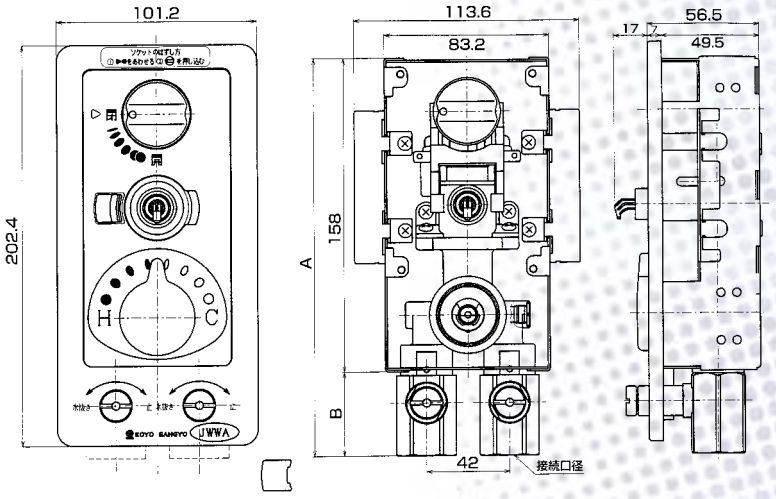

●寸法表

	A	B
VK961WK	196.2	38.2
VK961WK-1	201.8	43.8
VK961WK-3	212.3	54.3

●接続口径

VK961WK	Rp1/2
VK961WK-1	G1/2
VK961WK-3	架橋ポリエチレン管

性能表

設計評価項目	試験条件	試験結果
耐圧性能	水圧1.75MPa	異常なし
止水性能	空気圧0.75MPa	漏れなし
逆流防止性能	水圧3kPa	漏れなし
水撃限界性能	動水圧0.15MPa	上昇値1.5MPa以下
落下試験	落下高さ1m	施工・使用上問題なし
ヒートサイクル試験	-5℃・80℃ 2h. 10サイクル	耐圧・作動異常なし
熱老化試験	100℃ 336時間	耐圧・作動異常なし
塩噴霧試験	5%塩水 24h	錆など異常なし
ハンドル耐久試験	耐久100,000回	作動異常なし

吐水流量

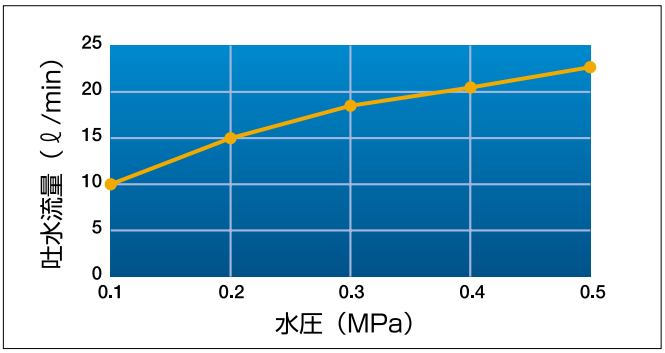

給水圧力／0.1MPa～0.5MPa　水温／約20℃　ハンドル全開

施工例（ポリブデン配管）

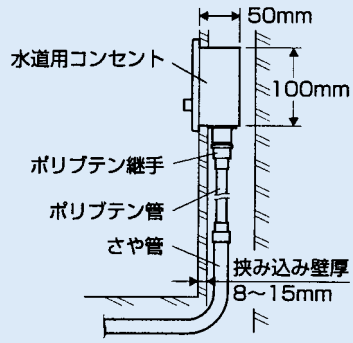

ユニット部品

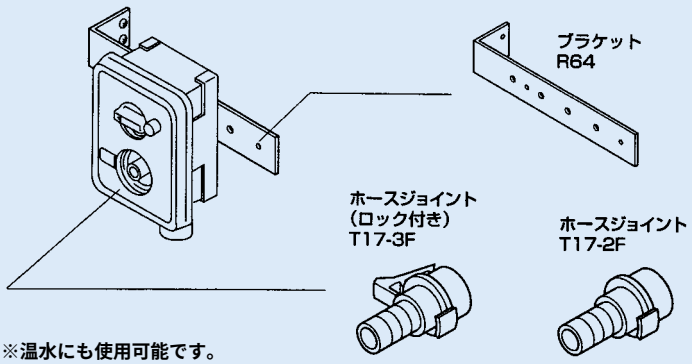

※温水にも使用可能です。

■安全に関するご注意

- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●設置条件・使用条件をご確認の上、器具を設定してください。
- ●施工・ご使用前に「施工・取扱説明書」をよくお読みの上、正しく施工・ご使用ください。取り扱いを誤ると、故障や事故の原因になります。
- ●施工完了後、試験運転を行い異常がないことを確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

■施工上の注意事項　⚠取付注意

- ●電気コンセントの近くに近づけないでください。水道用コンセントからの水による、漏電のおそれがあります。
- ●凍結が予測される地域には使用しないでください。凍結破損で漏水し、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- ●配管内の清掃
  取り付け前に必ず通水し、配管内のゴミを洗い流してください。
- ●飲料不可な井戸水は使用しないでください。
- ●新築時に取付け用の水道用コンセントです。取付けには木枠組みが必要な場合があります。
- ●取付け時に柱と平行になるよう注意して取付けてください。

＊品質改良、原材料事情により、品番・包装などの変更、および製造中止を予告なくさせて頂く場合があります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

安全・快適・信頼
光陽産業

光陽産業株式会社　〒142-0042 東京都品川区豊町4丁目20番14号
本　　社　TEL.03(3787)3411　FAX.03(3786)7296
営業部・開発室　TEL.03(5702)1221　FAX.03(5702)1370
新潟営業所　TEL.0255(22)2181(代)　広島営業所　TEL.082(264)2241(代)
大阪営業所　TEL.06(6952)0631(代)　札幌営業所　TEL.011(856)7131(代)
福岡営業所　TEL.092(472)9411(代)
URL：http://www.koyosangyo.co.jp/

●取扱代理店